stadiko
MASSGESCHNEIDERTE REINIGUNGSTECHNIK

made in GERMANY

IHR SPEZIALIST FÜR PROFESSIONELLE REINIGUNG



KATALOG 2027

HOCHDRUCKREINIGER | WILDKRAUTBEKÄMPFUNG | REINIGUNG & DESINFEKTION | ZUBEHÖR | DIENSTLEISTUNG



PROFI-AUSRÜSTER FÜR ANSPRUCHSVOLLE REINIGUNG



Jeder Rahmen für unsere Sonder- und Spezialbauten ist ein echtes Unikat. Die Fertigung erfolgt von Grund auf in unserer hauseigenen Werkstatt durch erfahrene Fachkräfte. Durch diese interne Produktion sichern wir Ihnen maximale Flexibilität und erstklassige Verarbeitungsqualität.

stadiko ist Hersteller professioneller Reinigungstechnik mit jahrzehntelanger Erfahrung. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Produktion hochwertiger, robuster und leistungsstarker Hochdruckreiniger für den täglichen Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe.

Wir bieten praxisorientierte Lösungen für unterschiedlichste Reinigungsanforderungen – von der Stall- und Maschinenreinigung über Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung bis hin zur Reinigung von Nutzfahrzeugen und industriellen Anlagen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen kontinuierlich neue und optimierte Produkte, wie beispielsweise Systeme zur Heißwasser-Wildkrautbekämpfung oder effiziente Schaumtechnik für den gezielten Reinigungsmitteleinsatz.

Ergänzend zur Technik bietet stadiko umfassende Leistungen im Bereich Hygiene, insbesondere in der Landwirtschaft. Unsere Lösungen verbinden fundierte Beratung, durchdachte Technik und zuverlässigen Service. Qualifizierte Mitarbeiter, hohe Flexibilität und ein klarer Qualitätsanspruch bilden die Grundlage unseres Handelns.

PRODUKTE

04 stadiko Werte
05 Kundenstimmen

Hochdruckreiniger

06 Mobile Hochdruckreiniger
07 HDVAR - Das Original
08 HDVAR im Detail
10 HDVAR-H - Das Original für Heißwasser
10 HDP - Das Palettengestell
11 HDK - Der Kompakte
12 HDBR - Der leistungsstarke Benziner
12 HDD - Der dieselbetriebene Hochdruckreiniger
13 HDB - Der kleine Benziner
13 HDB Kompakt & HDB Superkompakt
14 HDHR - Der leistungsstarke Heißwasser-Hochdruckreiniger
15 HDH - Das Heißwassergerät
15 Heißwasserelemente

16 Stationäre Hochdruckreiniger
17 Hochdrucktechnik fest installiert mit Schlauch- und Rohrleitungssystemen

20 Individuelle & stationäre Lösungen
20 Mehrstufenanlagen
21 Frequenzgeregelte Hochdruckreiniger
22 Heißwasseranlagen
23 Planung, Umsetzung und Betreuung aus einer Hand

24 Maßgeschneiderte Reinigungstechnik
25 Individuelle Spezialbauten

26 Reinigungszubehör
27 Start/Stopp-Vollautomatik & Schlauchtrommeln
28 Schlauchwagen & Automatikschlauchtrommeln
29 Hochdruckschläuche
30 Abschaltpistolen
30 Wechsellanzen
31 Kupplungen & Drehgelenke
32 Injektoren & Schaumzubehör
33 Rotierende Reinigungsdüse „Wilde Hilde“
33 stadiko-Pendeldüse
34 Düsen
35 Düsentabelle
36 Flächenreiniger
37 Reinigungsköpfe
37 Vorlauftanks

Reinigungs- & Desinfektionstechnik

39 Das Schaum- und Desinfektionsgerät
40 Injektorwagen
40 Sprühgerät
41 Mobile Fahrzeugschleuse VC-2 R+D
42 Reinigungsmittel
43 Desinfektionsmittel
44 Arbeitsschutz
45 Reinigungsbekleidung

Chemiefreie Unkrautbekämpfung

47 Ökotherm
48 Ökotherm im Detail
50 Zubehör Ökotherm

Dienstleistungen

53 Reinigung & Desinfektion
53 Siloreinigung
54 varEx Hygieneberatung und Services
55 Schädlingsbekämpfung
55 Salmonellenbekämpfung
56 VETCON Seuchenvorsorge & Seuchenbekämpfung
58 Kontakt
59 Ansprechpartner

ⓘ Weitere Informationen sowie Anwendungsvideos finden Sie auf unserer Website www.stadiko.de. Scannen Sie dazu einfach die QR-Codes, die Sie neben dem jeweiligen Produkt finden.



ECHTES HANDWERK
MADE IN DINKLAGE

Seit mehr als 40 Jahren sind es unsere Mitarbeiter, die Qualität mit Leben füllen und Verantwortung täglich sichtbar machen. Mit Erfahrung, Zusammenhalt und echter Handwerkskompetenz schaffen wir Ergebnisse, die überzeugen.

Ausgehend vom Reinigungsdienstleister in der Landwirtschaft haben wir uns zu einem Hersteller entwickelt, dessen Reinigungs- und Hygienetechnik heute in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommt.

Dabei handeln wir nach klaren Maßstäben: Individualität, Langlebigkeit und Robustheit. Sie prägen unser tägliches Tun und machen unsere Lösungen zuverlässig und zukunftssicher.

WAS UNSERE KUNDEN SAGEN



Wir setzen die Hochdruckreiniger von stadiko mittlerweile seit mehreren Jahren im täglichen Betrieb ein und sind vor allem von der robusten Bauweise und der zuverlässigen Leistung überzeugt. Die Geräte sind bei uns regelmäßig hohen Belastungen ausgesetzt und funktionieren auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig. Besonders schätzen wir außerdem die persönliche Beratung und den schnellen Service. Bei Fragen oder Problemen haben wir immer einen direkten Ansprechpartner.

Markus Nietfeld
Geschäftsführer bei FND GmbH & Co. KG Agrar- & Forstservice

„Unsere stationäre Hochdruckanlage ist inzwischen über 15 Jahre alt – und sie läuft immer noch zuverlässig. Die Anschaffung war damals eine Entscheidung, bei der wir zunächst auch Bedenken hatten. Heute können wir sagen:
Wir haben es keinen Tag bereut.
Gerade für uns Frauen ist die stationäre Anlage eine große Erleichterung. Es müssen keine schweren Hochdruckreiniger, Schläuche und Zubehör ständig von einem Stall zum nächsten transportiert werden. Jeder Stallbereich hat seinen eigenen Bewegungsschlauch. Gerade bei der Ferkelerzeugung finde ich das für die Stallhygiene richtig gut: Es wird nichts von einem Stallbereich in den nächsten verschleppt.
Was uns im Alltag besonders auffällt, sind die kurzen Rüstzeiten. Der Hochdruckreiniger ist einfach an Ort und Stelle einsatzbereit. Schlauch anschließen, Zapfstelle öffnen und los geht‘s. Dadurch ist vieles deutlich schneller gewaschen.
Die Bedienung ist dabei wirklich kinderleicht. Und wir nutzen die Anlage längst nicht nur für die Stallreinigung. Denn für die Landmaschinenwäsche haben wir zusätzlich eine Außenzapfstelle.
Wenn ich heute zurückblicke, war die Entscheidung für eine stationäre Hochdruckanlage genau richtig. Ich würde sie jederzeit wieder anschaffen.“



Stephanie Barlage
Landwirtin



HOCHDRUCKREINIGER
VON PROFIS
FÜR PROFIS

Mobile Hochdruckreiniger 06
Stationäre Hochdruckreiniger 16

HDVAR

Das Original

Langlebig, robust, individuell und flexibel: Der HDVAR von stadiko ist für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen gebaut. Jeder Hochdruckreiniger wird exakt nach Ihren Wünschen konfiguriert, damit Schlauchlänge, Lanze, Abschaltpistole und weiteres Zubehör optimal auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt sind. Unsere Fachleute beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten.

Die maximal Wasserzulauftemperatur beträgt 30° C.





TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDVAR	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Geräte-anschluss (A)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
7,5/17-200	1020	200	7,5	16	960*	10-00-220
7,5/20-170	1200	170	7,5	16	960*	10-00-230
5,5/25-130	1500	130	5,5	16	960*	10-00-110
7,5/25-150	1500	150	7,5	16	960*	10-00-210
8,5/25-180	1500	180	8,5	32	960*	10-00-310
5,5/30-110	1800	110	5,5	16	960*	10-00-100
7,5/30-130	1800	130	7,5	32	960*	10-00-200
8,5/30-150	1800	150	8,5	32	960*	10-00-300
7,5/35-120 SPECK	2100	120	7,5	32	960*	10-00-400
7,5/35-120 AR	2100	120	7,5	32	960*	10-00-410
11/38-140 SPECK	2280	140	11	32	1450	10-00-540
11/38-140 AR	2280	140	11	32	1450	10-00-550
11/42-120	2520	120	11	32	1450	10-00-520

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage

* Drehzahlreduziert = zulässige Pumpendrehzahl von 1450 U/min auf ca. 960 U/min reduziert = extrem lange Lebensdauer

Der HDVAR im Detail



1 Schlauchtrommel

Enorm stabile Schlauchtrommel aus 4 mm starkem Edelstahl, für Schlauchlängen bis zu 110 m, mit robuster Trommelbremse und einem sehr zuverlässigen Drehgelenk.



2 Schiebebügel

Ergonomisch angebrachter Schiebebügel für einfachen Transport auch in gekippter Stellung. Durchmesser 400 mm, mit 4-facher Laufflächenstärke, ermöglicht einen einfachen Transport über „Stock und Stein“.



3 Kurbelwellenpumpe

Drehzahlreduziert von 1450 auf 960 U/min für sehr hohe Standzeiten.



4 Motor und Kupplung

Hochwertiger E-Motor mit nur 960 U/min, zweifach gelagert, daher sehr laufruhig und langlebig mit gedämpfter Kupplung für einen noch sanfteren Lauf und eine einfache Montage.



5 Umschaltventil

Hochwertiges Druckventil für große Wasserleistungen mit zuverlässiger Druckanzeige.



6 Elektrischer Schaltkasten

Sehr widerstandsfähiger Alu-Elektrik-schaltkasten mit Knebelschalter.



7 Wasseranschluss

Wasseranschluss für optimale Schlauch-führung und einfaches Ankoppeln auch bei beengten Platzverhältnissen.



8 Lanzenhalter

Funktioneller Lanzenhalter für bis zu 3 Lanzen.



9 Edelstahl-Lenkrolle

Große Edelstahl-Lenkrolle Durchmesser 160 mm mit Feststeller für einfaches Drehen auf der Stelle, optional 2-fach-Lenkrolle.



10 Schlauchbremse

Schlauchbremse für das Arretieren von nicht abgewickeltem Hochdruckschlauch zur Vermeidung von Schlaufenbildung auf der Trommel.



11 Räder

Robuste Räder für jeden Einsatzbereich: wahlweise als Lufträder mit Edelstahllager, spurfreie graue Räder, Vollgummiräder oder geschäumte Räder. Für einen sicheren Lauf, hohe Belastbarkeit und optimale Mobilität auf unterschiedlichen Untergründen.



HDVAR-H

Das Original für Heißwasser

Soll mit vorhandenem Heißwasser gereinigt werden, können stadiko-Hochdruckreiniger mit speziellen heißwassergeeigneten Hochdruckpumpen ausgestattet werden.

Zum Einsatz auf Fliesenboden, z.B. im Lebensmittelbereich stehen spurfreie Lauf- und Lenkräder und spurfreie Schläuche zur Verfügung.

Die maximale Wasserzulauftemperatur beträgt 70 °C.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDVAR -H	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Geräte-anschluss (A)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
7,5/20-170 H	1200	170	7,5	32	960	10-00-231
5,5/25-130 H	1500	130	5,5	16	960	10-00-111
7,5/25-150 H	1500	150	7,5	32	960	10-00-211
5,5/30-110 H	1800	110	5,5	16	960	10-00-101
7,5/30-130 H	1800	130	7,5	32	960	10-00-201
7,5/35-120 H	2100	120	7,5	32	960	10-00-401

HDP

Das Palettengestell

Das Palettengestell HDP ist speziell für den Einsatz an weit auseinander gelegenen Einsatzorten konzipiert. Mit den Gabelschuhen an diesem Modell ist der Transport über weite Strecken einfach und sicher. Der 200 Liter fassende Vorlauftank wird nicht nur für den pumpenschonenden Bypassbetrieb eingesetzt, sondern kann Schwankungen in der Wasserversorgung ausgleichen.

Der HDP kann mit allen Motorpumpeneinheiten ausgestattet werden, wie sie auch für die Serie HDVAR zur Verfügung stehen. Durch den generellen Einsatz des Vorlauftankes ist der HDP perfekt vorbereitet für Hochdruckreiniger mit großen Spülleistungen. Daher können für diese Baureihe weitere Motorpumpeneinheiten zur Bestückung geliefert werden.

Die maximale Wasserzulauftemperatur beträgt 30°C.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDP	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Geräte-anschluss (A)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
7,5/25-150	1500	150	7,5	16	960	10-02-510
8,5/25-180	1500	180	8,5	32	960	10-02-540
7,5/30-130	1800	130	7,5	32	960	10-02-500
8,5/30-150	1800	150	8,5	32	960	10-02-530
7,5/35-120 Speck	2100	120	7,5	32	960	10-02-570
7,5/35-120 AR	2100	120	7,5	32	960	10-02-571
11/38-140 Speck	2280	140	11	32	1450	10-02-580



HDK

Der Kompakte

Der überarbeitete HDK überzeugt mit neuem, stabilem Rohrrahmen und kompakter Bauweise von nur 64 cm Breite. Mit 15 l/min oder 21 l/min bei 150 bar ist er ideal für leichte Reinigungsaufgaben, in schmalen Gängen oder beengten Arbeitsbereichen.
Die maximale Wasserzulauftemperatur beträgt 30 °C.

Auf Wunsch kann der HDK zudem mit den Motorpumpeneinheiten der Serie HDVAR ausgestattet werden.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDK	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Geräte-anschluss (A)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
5,5/15-150	900	150	5,5	16	1450	10-01-002
5,5/21-150	1260	150	5,5	16	1450	10-01-012

HDBR

Der leistungsstarke Benziner

Der 2026 neu entwickelte HDBR ist die Lösung für Einsatzorte ohne Stromanschluss. Mit dem leistungsstarken 18 PS Vanguard Benzinmotor bietet er, für verschiedene Anwendungszwecke, eine optimales Wasser-Druck-Verhältnis, Zuverlässigkeit und starke Leistungsreserven im täglichen Profi-Einsatz. Der komfortable E-Starter sorgt für einfaches Starten unter allen Bedingungen.

Der HDBR lässt sich individuell mit Schlauchtrommel, Bereifung und passendem Zubehör ausstatten. So entsteht ein Hochdruckreiniger, der optimal auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt ist – flexibel, unabhängig und vielseitig einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDBR	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
18/25-180	1500	180	13,3	1450	10-02-740
18/30-150	1800	150	13,3	1450	10-02-730
18/38-140	2280	140	13,3	1450	10-02-750

HDD

Der dieselbetriebene Hochdruckreiniger

Der dieselbetriebene HDD ist für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert und flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassbar. Autark, ohne nötige Stromversorgung, kann der Reiniger über einen Elektro- oder Zugseilstarter gestartet werden. Für die Zündung ist eine 12V Gel-Batterie verbaut.
Im Einsatz mit Komponenten wie einem Vorlauftank Schlauchwagen und weiterer Hochdruck-Ausstattung entsteht eine robuste, flexible und mobile Lösung für den professionellen Einsatz ohne externe Stromversorgung.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDD	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
10/21-150	1260	150	6,8	1450	10-02-790

HDB

Der kleine Benziner

Der HDB zeichnet sich durch seine kompakten Abmessungen von nur 65 × 130 × 130 cm (B/L/H) und ein geringes Gewicht von ca. 75 kg aus. Dank seines modularen Konzepts lässt er sich flexibel an unterschiedlichste Einsatzanforderungen anpassen.

Die benzinbetriebenen Hochdruckreiniger sind in zahlreichen Leistungsklassen erhältlich. Zur Erweiterung stehen Schlauchwagen und Vorlauftank als eigenständige Module auf separaten Schiebegestellen zur Verfügung. Dadurch bietet das System ein Höchstmaß an Flexibilität, Mobilität und Anpassungsfähigkeit.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDB	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
11/15-200	900	200	8,7	1450	10-02-700
11/21-150	1260	150	8,7	1450	10-02-701

HDB KOMPAKT & HDB SUPERKOMPAKT

Die HDB kompakt und HDB superkompakt sind mobile, autarke Hochdruckreiniger für den flexiblen Einsatz ohne externe Strom- und Wasserversorgung. Beide Modelle überzeugen durch robuste Bauweise, einfache Bedienung und zuverlässige Reinigungsleistung. Ein stabiler Edelstahlrahmen, ein leistungsstarker Honda-Benzinmotor mit Ölüberwachung sowie eine Kolbenpumpe sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. Totmannbremse und feststellbare Lenkrollen bieten zusätzliche Sicherheit. Der HDB superkompakt zeichnet sich dabei durch seine besonders platzsparende Bauweise aus.





TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDB	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Pumpe (U/min)	Art.-Nr.
11/15-200 K	900	200	8,7	1450	10-02-710
11/21-150 K	1260	150	8,7	1450	10-02-711
11/15-200 SK	900	200	8,7	1450	10-02-720
11/21-150 SK	1260	150	8,7	1450	10-02-721



PRODUKTNEUHEIT NEU PRODUKTNEUHEIT

HDHR

Der leistungsstarke Heißwasser-Hochdruckreiniger

Mit den Geräten der HDHR-Serie werden die Vorteile von stadiko Profi-Hochdruckreinigern und kraftstoffbetriebenen Durchlauferhitzern (Brennerkammern) kombiniert. Ein zentrales Merkmal ist, dass das Wasser erst nach der Hochdruckpumpe in der 105-kW-Brennerkammer erhitzt wird. Hierdurch bleibt die Hochdruckpumpe thermisch entlastet, was die gesamte Technik schont und die Lebensdauer der Komponenten erhöht. Je nach Wasserleistung werden Temperaturen zwischen 50 und 85 °C erreicht. Dies ermöglicht die Reinigung mit heißem Wasser bei hoher Spülleistung mit bis zu 1.800 l/Std. Selbst hartnäckige Öl-, Fett- und Schmutzrückstände werden effektiv entfernt. Die robuste Konstruktion mit einem hochwertigen Edelstahl-Rohrrahmen und drehzahlreduzierten Kurbelwellenpumpen (960 U/min) sorgt für eine lange Lebensdauer – auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Sie möchten 110 m Hochdruckschlauch direkt auf die Maschine aufgetrommelt haben? Kein Problem! Unser umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht die individuelle Anpassung an verschiedenste Anwendungen.



Der HDHR ist die leistungsstarke Lösung für professionelle Anwender in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und kommunalen Betrieben.

TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDHR	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Geräteanschluss (A)	Pumpe (U/min)	Max. Temperatur*	Art.-Nr.
5,5/20-150	1200	150	5,5	16	960	85 °C	10-02-600
7,5/20-170	1200	170	7,5	32	960	85 °C	10-02-630
7,5/25-150	1500	150	7,5	32	960	70 °C	10-02-610
8,5/25-180	1500	180	8,5	32	960	70 °C	10-02-661
7,5/30-130	1800	130	7,5	32	960	60 °C	10-02-620
8,5/30-150	1800	150	8,5	32	960	60 °C	10-02-660

* Ausgehend von einer Eingangstemperatur von 10 °C.

HDH

Das Heißwassergerät

Für die Reinigung mit Heißwasser bieten wir den Hochdruckreiniger HDH 7,4/21-150 BC an. Dieser Reiniger hat eine Wasserleistung von 1260 l/Std. bei einem Arbeitsdruck von 150 bar. Die Heizleistung der kraftstoffbetriebenen Brennerkammer beträgt 58 KW, damit ist eine Temperaturerhöhung von 55 °C möglich.

Der Hochdruckschlauch wird mit einem VA-Stecksystem am Hochdruckreiniger angeschlossen. Alternativ steht eine Schlauchtrommel für bis zu 45 Meter Arbeitsschlauch zur Verfügung. Für den Elektroanschluss ist am Gerät ein 10 Meter langes Kabel mit einem 16 A CEE-Stecker verbaut. Bei Wartungsarbeiten kann die Haube des Reinigers werkzeuglos geöffnet werden. Alle Bauteile sind übersichtlich angeordnet und leicht zu erreichen.



TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ HDH	Fördermenge (l/Std.)	Arbeitsdruck (bar)	Leistung (kW)	Pumpe (U/min)	Heizleistung (kW)	Art.-Nr.
7,4/21-150 BC	1260	150	7,4	1450	58	10-02-880

HEISSWASSERELEMENTE

Heißwassererzeuger stadiko Hot Box

Die stadiko Hot Box erweitert mobile Kaltwasser-Hochdruckreiniger zu leistungsstarken Heißwassergeräten. Heißes Wasser verbessert die Reinigungswirkung deutlich und reduziert gleichzeitig den Bedarf an Reinigungsmitteln.
Per VA-Stecksystem wird die Hot Box druckseitig, also erst nach der Hochdruckpumpe, an einen Hochdruckreiniger angeschlossen. Dadurch wird vermieden, dass die Pumpe des Reinigers heißes Wasser führt und dass sie damit schonender betrieben werden kann. Über einen Temperaturregler an der Hot Box kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Am Ausgang der Hot Box kann schließlich ein loser Arbeitsschlauch angeschlossen werden oder per Verbindungsschlauch, die Schlauchtrommel eines Hochdruckreinigers. Die Hot Box ist für alle mobilen stadiko Profi-Hochdruckreiniger nachrüstbar und kann auch herstellerübergreifend an allen Kaltwassergeräten eingesetzt werden. So steht Ihnen Heißwasser jederzeit und überall zur Verfügung – ohne Leistungsverlust und mit maximaler Flexibilität im Einsatz.





TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ	Heizleistung (kW)	Elektroanschluss	Tankinhalt (l)	Art.-Nr.
stadiko Hot Box 105	105	230V / 50Hz	16	10-05-030
stadiko Hot Box 128	128	230V / 50Hz	16	10-05-031



STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER

INDIVIDUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

und BERATUNG wird bei uns großgeschrieben. Wir unterstützen Sie gerne bei der Wahl eines für Ihre Reinigungsaufgabe geeigneten Hochdruckreinigers, bei der Wahl des passenden Hochdruckschlauches, der Abschaltpistolen und Lanzen und allen weiteren Möglichkeiten, die das Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger effektiv und angenehm machen. Auch für Lösungen im Sonderbau lassen wir gerne unsere Erfahrungen einfließen. Sprechen Sie uns an.

HOCHDRUCKTECHNIK FEST INSTALLIERT

Die stete Möglichkeit, mit einem Hochdruckreiniger direkt und einfach waschen zu können, ohne dass zeitraubende Rüstzeiten entstehen, erhöht die Sauberkeit und damit die allgemeine Hygiene im Betrieb.

Unkompliziert und zeitsparend ist daher die Arbeit mit einer stationären Hochdruckanlage.

Ausgehend von einer Hochdruckanlage, die mit Literleistung und Arbeitsdruck auf die jeweilige Reinigungsaufgabe abgestimmt ist, werden Hochdruckleitungen zu den verschiedenen Reinigungsorten verlegt. An optimal positionierten Zapfstellen wird ein Bewegungsschlauch angeschlossen und die Reinigung kann beginnen. Dies bringt nicht nur einen enormen Zeitvorteil, sondern führt auch zu enormen Kosteneinsparungen, da das Aufbauen von mobilem Gerät entfällt.

Jede Hochdruckanlage wird nach Ihren Bedürfnissen und nach den Erfordernissen der Reinigungsaufgabe konzipiert. So kann eine Hochdruckanlage für einen Benutzer oder für eine beliebige Anzahl von Anwendern ausgelegt sein.

Hochdruckanlagen können auch für den Betrieb mit Heißwasser ausgerüstet werden. Soll vorhandenes Heißwasser eingespeist werden, werden spezielle Pumpen eingesetzt, die für den Betrieb mit Heißwasser konzipiert sind. Für das Erzeugen von Heißwasser bieten wir entsprechende Brenneraggregate.

Sind Reinigungsaufgaben vorhanden, die an verschiedenen Orten unterschiedliche Spülleistungen erfordern, bieten wir frequenzgeregelte Hochdruckanlagen. Bei Auswahl einer Lanze mit einer entsprechenden Hochdruckdüse können unterschiedliche Wasserleistungen gewählt werden. Ist die Hochdruckpumpe einer frequenzgeregelten Hochdruckanlage entsprechend groß dimensioniert, kann auch mit mehr als einem Anwender gleichzeitig bei unterschiedlichen Spülleistungen gereinigt werden. Über einen Wahlschalter an der Anlagensteuerung ist es außerdem möglich, verschiedene Druckstufen zu wählen.

Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Beratung bei der Planung und Umsetzung von stationären Hochdruckanlagen. Wir lassen Sie gerne von unseren Erfahrungen profitieren. Rufen Sie uns an.



Einzelanlage für einen Anwender



Doppelstufenanlage für zwei Anwender

SCHLAUCH- UND ROHRLEITUNGSSYSTEME

Die richtige Festleitung für stationäre Hochdruckreiniger

Bei einer stationären Hochdruckanlage wird das Wasser mit hoher Geschwindigkeit durch die Leitung gefördert. Wird die Abschaltpistole geschlossen, muss der Wasserstrom innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde zum Stillstand kommen. Dabei entstehen Druckschläge, die von der Anlage und der Festleitung sicher aufgenommen werden müssen.

Für die Leitungsverlegung bietet stadiko zwei Lösungen: Hochdruckschlauch oder Edelstahlrohr.

Der Hochdruckschlauch wird maschinell verpresst und erreicht bei fachgerechter Ausführung eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren. Er lässt sich besonders flexibel verlegen, kann problemlos um Ecken und Hindernisse geführt werden und gleicht unterschiedliche Wandabstände aus. Die Montage ist einfach und je nach Ausführung auch in Eigenleistung möglich. Gleichzeitig wirkt der Schlauch durch seine Elastizität druckkompensierend. Ein weiterer Vorteil sind die vergleichsweise geringen Materialkosten.

Wo eine besonders robuste und dauerhaft feste Installation erforderlich ist oder im hygienisch anspruchsvollen Lebensmittelbereich, kommt Edelstahlrohr zum Einsatz. Rohrleitungen ermöglichen größere Befestigungsabstände und eine sehr saubere, feste Installation. Da Edelstahlrohr die entstehenden Druckschläge nicht wie ein Schlauch aufnehmen kann, müssen entsprechende Druckpuffer in der Anlage vorgesehen werden. Diese sind regelmäßig zu warten.

Bei der Rohrmontage setzt stadiko ausschließlich auf Bördelverbindungen. Dabei wird das Rohr maschinell mit einem Außenkonus versehen. Der dadurch entstehende Bördelkragen verhindert, dass die Verbindung vom Rohr abrutschen kann. Im Gegensatz zu Schneidringverschraubungen ist kein regelmäßiges Nachziehen der Verbindung erforderlich.
Die Bördeltechnik ist aufwendiger und damit kostenintensiver, bietet jedoch eine dauerhafte und hochwertige Verbindung mit einer Lebensdauer von mehr als 20 Jahren.

stadiko plant die Leitungsverlegung passend zu den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen der jeweiligen Hochdruckanlage.

Beispielfoto:
Stationäre Hochdruck-Rohrleitung





Beispielfoto:
Stationäre Hochdruck-Schlauchleitung







Beispiel: Links: Detailfoto mit Rohrleitung, Überwurfmutter und Bördelkragen. Rechts: fertig montierte Zapfstelle mit Absperrhahn und Kupplungsstecker.

Alles griffbereit und optimal platziert

Praktische und robuste Schlauch- und Lanzenhalter sorgen für eine sichere und ordentliche Aufbewahrung direkt am Einsatzort. Über optimal positionierte Zapfstellen lässt sich der Bewegungsschlauch schnell und unkompliziert an das Reinigungssystem ankoppeln.
So sind alle benötigten Komponenten jederzeit griffbereit und sofort einsatzbereit. Das reduziert unnötige Wege und Rüstzeiten und ermöglicht eine effiziente, komfortable und kostensparende Reinigung.

VORTEILE DER SCHLAUCHLEITUNG

- Einfache & schnellere Verlegung
- Bessere Aufnahme der Druckschläge
- Maschinell verpresst
- Geringere Materialkosten
- Eigenmontage möglich
- Einfache Reparaturmöglichkeit
- Einfache Erweiterung der Anlage
- Geringe Wartungskosten

VORTEILE DER ROHRVERLEGUNG

- Größere Abstände bei den Haltepunkten
- Lebensmittelbereich erforderlich
- Durch Bördelung extrem robust

INDIVIDUELLE & STATIONÄRE LÖSUNGEN



MEHRSTUFENANLAGEN

stadiko lässt Hochdruckanlagen mit den Anforderungen wachsen. Ob in der Lebensmittelindustrie oder anderen reinigungsintensiven Bereichen – bestens aufgestellt mit einer Mehrstufenanlage für mehrere Anwender.

Mehrstufenanlagen werden auf Kundenwunsch für die Anzahl der benötigten Reinigungsplätze ausgelegt und mit bewährter Technik konzipiert. Das untenstehende Bild zeigt z.B. eine 5-Stufen-Anlage, die in einem Lebensmittel verarbeitenden Betrieb zum Einsatz kommt. Alle Zwei- und Mehrstufenanlagen von stadiko sind mit einer Bedarfsschaltung ausgestattet, die für jeweils gleiche Pumpenlaufzeiten der einzelnen Motor-Pumpen-Einheiten sorgt.

Die Bedienung der Mehrstufenanlagen erfolgt über ein TFT Color Bedienungsdisplay als Touchpanel. Auf diesem Display werden alle relevante Betriebsdaten, wie die des Anlagendrucks und der aktuellen Bypassmenge angezeigt. Die Kontrolle der Wartungsintervalle erfolgt über einen integrierten Betriebsstundenzähler. Bei Erreichen des Wartungsintervalls erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display der Steuerung. Das störungsfreie Weiterarbeiten während der Wartung wird durch einfaches Umschalten der Anlage in den manuellen Betrieb gewährleistet.



Stationäre Mehrstufenanlage 5HD 7,5/35-120, ausgelegt für fünf gleichzeitige Benutzer. Bei dieser Anlage steht jedem Benutzer eine Wasserleistung von 35 l/min. bei einem Arbeitsdruck von 120 bar zur Verfügung.

FREQUENZGEREGELTE HOCHDRUCKREINIGER

Energie und Kosten sparen

Mit einer Frequenzumrichter geregelten Hochdruckanlage von stadiko ist man auf alle anfallenden Reinigungsaufgaben vorbereitet. Die bewährten Hochdruckpumpen von stadiko werden mithilfe einer speziellen Drehzahlregelung über einen sehr großen Bereich druckabhängig gesteuert. Dabei nimmt der Motor immer nur so viel Strom auf, wie für den Antrieb der Pumpe aktuell benötigt wird. Dies steigert die Energieeffizienz und senkt zusätzlich anfallende Kosten für Blindstrom.

Wie bei allen Hochdruckanlagen von stadiko werden die Leistungsdaten einer Frequenz geregelten Hochdruckanlage auf Kundenwunsch festgelegt. Über einen Wahlschalter auf der Vorderseite des Frequenzumrichters können verschiedene Druckstufen für die verschiedensten Aufgaben eingestellt werden. So lässt sich bei starken Verkrustungen mit einem höheren Druck und bei gut eingeweichten Ablagerungen mit einer gesteigerten Spülleistung arbeiten.

Weiterhin besteht für den Anwender die Möglichkeit, entsprechend seiner Statur oder körperlichen Verfassung die Leistung des Hochdruckreinigers einzustellen. Somit besteht gegenüber einer Standard Mehrstufenanlage die Möglichkeit, die Wasserleistung der Pumpenaggregate unterschiedlich auf mehrere Anwender aufzuteilen. Frequenzgeregelte Hochdruckreiniger von stadiko entsprechen dem Stand der Technik und sind sehr flexibel in der Anwendung. Je nach Anwendungszweck kann eine Mehrstufen- oder eine Frequenzgeregelte Hochdruckanlage die bessere Wahl sein.













HEISSWASSERANLAGEN

Für Reinigungsaufgaben, die mit Heißwasser erledigt werden sollen, stehen verschiedene Möglichkeiten der Versorgung von stationären Hochdruckanlagen mit Heißwasser zur Verfügung. Ob vorhandenes Heißwasser genutzt werden soll oder es über eine Brennerkammer erzeugt wird: Wir bieten Lösungen.

Heißwassererzeugung über Brennerkammer

Die öl- oder gasbetriebene Heißwassererzeugung verfügt über eine Brennerkammer, die unmittelbar nach der Hochdruckpumpe Heißwasser erzeugt. Ein effizienter leistungsstarker Brenner erhitzt das Wasser, bevor es in die angeschlossene Leitung gedrückt wird. Die Temperatur ist über ein stufenlos verstellbares Regelthermostat einstellbar. Der sichere Betrieb der Brenneranlage wird über einen Sicherheitstemperaturbegrenzer und einer Flammenüberwachung gewährleistet. Für die Versorgung von Zwei- oder Mehrstufenhochdruckanlagen steht auch mehrstufige Heiztechnik zur Verfügung.

Wir beraten Sie auch gerne über die Abgasführung und andere baurelevante Fragen.

Vorhandenes Heißwasser schlau genutzt

Soll vorhandenes Heißwasser, z.B. aus einer Biogasanlage, genutzt werden, werden stadiko-Hochdruckanlagen mit speziell dafür ausgelegten Hochdruckpumpen ausgestattet. Durch die eigens dafür ausgelegte Bauweise dieser HD-Pumpen – ein verlängerter Übergang zwischen Pumpenkopf und Pumpengehäuse – wird eine problematische Temperaturübertragung vermieden und Betriebssicherheit gewährleistet.

Im Wasserzulauf sind diese Anlagen mit einem hochwertigen Edelstahltank ausgestattet. Wie alle stationären Anlagen von stadiko können auch diese Hochdruckreiniger für den Mehrpersonenbetrieb ausgelegt werden.

PLANUNG, UMSETZUNG UND BETREUUNG AUS EINER HAND

Bei stadiko erhalten Sie mehr als nur leistungsstarke Reinigungstechnik. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur langfristigen Betreuung - persönlich, kompetent und zuverlässig.

1 Kundenanfrage
Sie teilen uns Ihre Anforderungen und Wünsche mit. Gemeinsam klären wir die Rahmenbedingungen und Ziele Ihres Projekts.

2 Technische Prüfung
Unsere Experten besichtigen bei Bedarf vor Ort die Gegebenheiten wie Fläche, Technik und Anschlüsse. So erhalten wir ein genaues Bild Ihrer Situation und berücksichtigen alle relevanten Faktoren für die Planung.

3 Planung & Konzeption
Auf Basis der gesammelten Informationen planen wir Ihre individuelle Lösung. Wir wählen die passenden Geräte und Zubehör aus und erstellen ein durchdachtes Gesamtkonzept.

4 Montage durch Fachpersonal
Unsere erfahrenen Monteure installieren die Anlage fachgerecht und termintreu unter Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards.

5 Abnahme & Einweisung
Gemeinsam prüfen wir die Anlage und stellen sicher, dass alles einwandfrei funktioniert. Ihr Team wird ausführlich eingewiesen, damit Sie sicher und effizient arbeiten können.

6 Langfristige Betreuung
Auch nach der Inbetriebnahme sind wir für Sie da. Mit Wartung, Service und schneller Unterstützung sorgen wir für maximale Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer Ihrer Anlage.



Zuverlässiger Service deutschlandweit

Bei Montagen und Reparaturen profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung und Sorgfalt unserer qualifizierten Fachkräfte, die deutschlandweit für Sie im Einsatz sind. Durch unser flächendeckendes Fachhändlernetz können benötigte Ersatzteile und Reparaturen zudem oft schnell und in Ihrer Nähe bereitgestellt werden.



Zusammenarbeit, die überzeugt

Im engen Austausch entwickeln wir gemeinsam Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Mitarbeitenden bringen ihre Erfahrung ein und erarbeiten durchdachte, praxisnahe Ansätze für Ihr Projekt.



MASSGESCHNEIDERTE REINIGUNGSTECHNIK

Die stadiko-Kategorien für den Spezialbau im Überblick:

VON DER IDEE ZUR PRAXISGERECHTEN LÖSUNG

Jede Branche stellt eigene Anforderungen an moderne Reinigungstechnik. Deshalb entwickeln wir bei stadiko nicht nur bewährte Produkte weiter, sondern realisieren auch individuelle Anlagen und Sonderlösungen.

INDIVIDUELLE SPEZIALBAUTEN

Es ist die Kundschaft aus der Landwirtschaft, der Industrie, dem kommunalen Bereich oder dem Dienstleistungsgewerbe mit ihren Wünschen, Herausforderungen und Eigenheiten, die stadiko maßgeschneiderte Reinigungstechnik zu dem gemacht hat, was wir sind. Aus der Kundennähe heraus entstehen regelmäßig Spezialbauten und Weiterentwicklungen, die für einen weiten Kundenkreis interessant sind. In dieser Rubrik stellen wir auf unserer Internetseite verschiedenste Spezialbauten „Made bei stadiko“ vor und erläutern diese. Wir möchten unseren Kunden dort die Möglichkeit bieten, sich umfassend zu informieren oder diese auf ihre eigenen Reinigungsaufgaben zu übertragen.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Haben Sie die Aufgabe erkannt und suchen aktiv nach einer, auf Sie individuell zugeschnittenen Reinigungstechnik? Sprechen Sie uns gerne an! Wir erarbeiten mit Ihnen eine Lösung.



Containerbauweise – eine saubere Lösung

stadiko realisierte für einen Viehhändler einen komplett ausgestatteten 20ft High-Cube Reinigungscontainer als zentrale Waschlösung. Die frequenzgeregelte Heißwasser-Hochdruckanlage ermöglicht den Betrieb durch zwei Anwender. Planung, Ausstattung und Inbetriebnahme erfolgten am Standort Dinklage. Der Container wurde anschlussfertig ausgeliefert und innerhalb eines halben Tages in Betrieb genommen.

Zur Ausstattung gehören ein 5.000-Liter-Wassertank, ein 1.200-Liter-Heizöltank sowie eine Schaum- und Desinfektionseinheit mit automatischer Dosierung. Außenliegende Schlauchtrommeln ermöglichen einen Arbeitsradius von bis zu 25 Metern. Ob mobil oder als feste Lösung: Der Reinigungscontainer bietet maximale Flexibilität bei minimalen Rüstzeiten.

Dieselbetriebener Hochdruckreiniger auf Palettengestell mit 1000 Liter Vorlauftank

Die dieselbetriebene Hochdruckeinheit auf einem Palettengestell ist für den flexiblen und autarken Einsatz konzipiert. Der integrierte E-Starter sowie die eigene Kraftstoffversorgung ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Ein 1.000-Liter-Vorlauftank sorgt für eine kontinuierliche Wasserversorgung und unterstützt lange Einsatzzeiten ohne Unterbrechung.

Für große Arbeitsradien ist die Anlage mit einer robusten VA-Schlauchtrommel inklusive 80 Metern Bewegungsschlauch ausgestattet und bietet damit hohe Reichweite und Bewegungsfreiheit im täglichen Einsatz. Die kompakte und robuste Bauweise eignet sich sowohl für den stationären Betrieb als auch für den mobilen Einsatz in Fahrzeugen oder an wechselnden Einsatzorten.





Hochdruckreiniger-Spezialbau in einer Waschhalle mit leistungsstarker Doppelstufenanlage (je 80 l/min). Fahrzeugschleuse für die Vorreinigung mit 80 bar Betriebsdruck sowie absenkbare Tankreinigungsköpfe für die Heißwasser-Innenreinigung und mehrere Zapfstellen für die Außenwäsche, sodass bis zu zwei Anwender gleichzeitig und flexibel mit jeweils 25 l/min bei 130 bar arbeiten können.



REINIGERZUBEHÖR
FÜR PROFI-ANWENDER
ROBUST & PASSGENAU

Start/Stopp-Vollautomatik & Schlauchtrommeln	**27**
Schlauchwagen & Automatikschlauchtrommeln	**28**
Hochdruckschläuche	**29**
Abschaltpistolen	**30**
Wechsellanzen	**30**
Kupplungen & Drehgelenke	**31**
Injektoren & Schaumzubehör	**32**
Rotierende Reinigungsdüse „Wilde Hilde“	**33**
stadiko-Pendeldüse	**33**
Düsen	**34**
Düsentabelle	**35**
Flächenreiniger	**36**
Reinigungsköpfe	**37**
Vorlauftanks	**37**

START/STOPP-VOLLAUTOMATIK

Hochdruckreiniger von stadiko können auf Wunsch mit einer Start/Stopp-Vollautomatik ausgestattet werden.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Reiniger, der über einen Motorschutzschalter manuell ein- und ausgeschaltet wird, stellt sich ein Hochdruckreiniger mit Start/Stopp-Vollautomatik nach Beendigung der Wasserabnahme automatisch ab.
Das Abschalten erfolgt zeitverzögert, um ein zu häufiges Ein- und Ausschalten bei unterbrochener Wasserabnahme zu vermeiden.

Besonders sinnvoll ist die Start/Stopp-Vollautomatik bei stationären Hochdruckanlagen, bei denen die Motor-Pumpen-Einheit in einem separaten Raum installiert ist. Nach Beendigung der Reinigung wird ein unkontrolliertes Weiterlaufen der Anlage verhindert. Auch beim Betrieb eines Hochdruckreinigers an einem Reinigungsroboter ist diese Funktion zwingend erforderlich.

Neben der Ausstattung neuer Hochdruckreiniger kann die Start/Stopp-Vollautomatik auch an vorhandenen stationären und mobilen Hochdruckreinigern von stadiko nachgerüstet werden.



Start/Stopp-Vollautomatik an einem mobilen Hochdruckreiniger HDVAR



Start/Stopp-Vollautomatik einer stationären HD-Anlage für einen Anwender

SCHLAUCHWAGEN & SCHLAUCHTROMMELN



VA-Schlauchtrommel Klein

Sehr robuste Edelstahlschlauchtrommel mit Standfuß, VA-Drehgelenk, geeignet für max. 45 m Hochdruckschlauch, max. 250 bar (exkl. Schlauch)

Art.-Nr.
15-13-000



VA-Schlauchtrommel Mittel

Sehr robuste Edelstahlschlauchtrommel mit Standfuß, VA-Drehgelenk, geeignet für max. 110 m Hochdruckschlauch, max. 250 bar (exkl. Schlauch)

Art.-Nr.
15-13-001



VA-Schlauchtrommel Mini

Sehr stabile Edelstahlschlauchtrommel mit Standfuß, VA-Drehgelenk, geeignet für max. 20 m Hochdruckschlauch, max. 180 bar (exkl. Schlauch)

Art.-Nr.
15-13-004

SCHLAUCHWAGEN & SCHLAUCHTROMMELN



VA-Schlauchtrommel Drehgerät

Drehvorrichtung für Schlauchtrommel zum Schwenken um 90°

Modell	Art.-Nr.
Klein	15-13-210
Mittel	15-13-211



VA-Schlauchwagen Klein

Sehr stabile Ausführung mit VA-Drehgelenk für 45 m Schlauch (exkl. HD-Schlauch)

Art.-Nr.
15-13-200



VA-Schlauchwagen Mittel

Sehr stabile Ausführung mit VA-Drehgelenk für 110 m Schlauch (exkl. HD-Schlauch)

Art.-Nr.
15-13-201



Schlauchbremse

Schlauchbremse für das Arretieren von nicht abgewickeltem Hochdruckschlauch zur Vermeidung von Schlaufenbildung auf der Trommel. Lieferbar mit Schlauchbremsbacken für verschiedene Schlauchgrößen. Nachrüstbar

Modell	Art.-Nr.
für VA-Schlauchtrommel, Klein	15-13-220
für VA-Schlauchtrommel, Mittel	15-13-221



VA-Automatik-Schlauchtrommel 544

Hochwertige VA-Schlauchtrommel mit Drehgelenk und Automatikeinzug, max. 30 m (HD113), exkl. HD-Schlauch

Art.-Nr.
15-13-040

Edelstahl-Wandschwenkhalter, Schwenkbereich 45-135° Für Schlauchtrommel Abbildung oben

Art.-Nr.
15-13-041



VA-Automatik-Schlauchtrommel ST

Hochwertige VA-Schlauchtrommel mit automatischem Federrückzug für max. 20 m (HD 113) bzw. 25 m (HD 110) bei ST 30 und max. 30 m (HD 113) bzw. 35 m (HD 110) bei ST 40, exkl. HD-Schlauch.

Modell	Art.-Nr.
ST30	15-13-050
ST40	15-13-051

Edelstahl-Wandhalter, 0-180° schwenkbar

Modell	Art.-Nr.
SKW 30/40/1e	15-13-055

Weitere Trommeln im Überblick:

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



HD-Hochdruckschläuche

Hochdruckschläuche mit einer Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht und einer Außenschicht aus synthetischem Gummi

Modell	Arbeitsdruck (bar)	Art.-Nr.
HD 110	max. 250	15-11-002
HD 113	max. 250	15-11-003
HD 210	max. 330	15-11-022
HD 213	max. 275	15-11-023



HF-Hochdruckschläuche

Spurfreie Hochdruckschläuche mit einer Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht und einer Außenschicht aus umweltverträglichem, synthetischem Gummi

Modell	Arbeitsdruck (bar)	Art.-Nr.
HF 110	max. 220	15-11-041
HF 113	max. 220	15-11-041
HF 210	max. 400	15-11-061
HF 213	max. 400	15-11-062

HD-Hochdruckschläuche Greenflex

Dieser abriebfeste Hochdruckschlauch ist ideal für raue Böden und höchste Beanspruchungen geeignet. Er hat eine transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, ist öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig und hat eine vermessingte Drahtgeflechteinlage für hohe Stabilität

Modell	Arbeitsdruck (bar)	Art.-Nr.
HD 110 Greenflex	max. 275	15-11-081
HD 113 Greenflex	max. 180	15-11-082

Hochdruckschläuche Powershield

Der Hochdruckschlauch Typ Powershield hat eine Außendecke aus synthetischem Kautschuk und einer hochabriebfesten UHMPE-Beschichtung. Er ist besonders abrieb-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig und ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist, geeignet.

Modell	Arbeitsdruck (bar)	Art.-Nr.
HD 110 Powershield	max. 210	15-11-100
HD 113 Powershield	max. 180	15-11-101



HD-Lebensmittelschläuche

Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bieten wir die geeigneten Lebensmittelschläuche PUReClean in verschiedenen Ausführungen an. Je nach Anwendungsbereich sind unterschiedliche Varianten, Längen und Anschlüsse in Edelstahlausführung erhältlich.

Alle Hochdruckschläuche werden auf Wunsch auf die benötigte Länge zugeschnitten und mit den Armaturen anschlussfertig verpresst.

ABSCHALTPISTOLEN



Abschaltpistole UNI
Ermüdungsfreies Arbeiten, 90% geringere Haltekraft, 40% geringere Abzugskraft, max. 250 bar, max. 60 l/min., max.150°C, Eingang: 15L AG inkl. Drehgelenk und Schnellkupplungsmuffe

Art.-Nr.
15-00-000



Abschaltpistole SERVO
Ermüdungsfreies Arbeiten, 90% geringere Haltekraft, 40% geringere Abzugskraft, max. 300 bar, max. 45 l/min., max.150°C, Eingang: 15L AG inkl. Drehgelenk und Schnellkupplungsmuffe

Art.-Nr.
15-00-010



Abschaltpistole ST-2700 FOOD
Ermüdungsfreies Arbeiten, 90% geringere Haltekraft, 40% geringere Abzugskraft, max. 300 bar, max. 45 l/min., max.150°C, Eingang: 3/8“ IG inkl. Drehgelenk und Schnellkupplungsmuffe mit Lebensmittelzulassung

Art.-Nr.
15-00-120

WECHSELLANZEN



Edelstahl-Lanze mit VA-Kupplungsstecker
mit aufgespritztem Isoliergriff, Ausgang 1/4“ AG

Modell	Art.-Nr.
MT3 290 mm	15-01-000
MT3 500 mm	15-01-005
MT3 700 mm	15-01-001
MT3 900 mm	15-01-002
MT3 1200 mm	15-01-003
MT3 2000 mm	15-01-004



Edelstahl-Doppellanze mit VA-Kupplunsstecker
Hochwertige Edelstahl-Doppellanze mit sehr stabilem Verstellgriff zur stufenlosen Druckverstellung. Diese Lanze ist die technisch sinnvollste Lösung, um den Druck bei gleichbleibender Wasserleistung zu verstellen. max. 310 bar

Modell	Art.-Nr.
700 mm	15-01-020
1000 mm	15-01-021



Spüllanze mit Verstelldüse und VA-Kupplungsstecker
zur stufenlosen Druckverstellung, ohne Düse

Modell	Art.-Nr.
150 mm	15-01-040



Lanzengriff
Erleichtert das Handling, besonders bei großen Rückstoßkräften (auch nachträglich montierbar)

Art.-Nr.
15-01-200

KUPPLUNGEN & DREHGELENKE



Kupplungsmuffe für Abschaltpistolen
hochwertige Kupplung für Abschaltpistolen, zum schnellen Austausch unterschiedlicher Lanzen

Modell	Art.-Nr.
M18 (Servo + Uni)	15-20-201
3/8“AG	15-20-202



Edelstahl-Kupplungsstecker für Lanzen
zum schnellen Austausch unterschiedlicher Lanzen (Nachrüstung möglich)

Modell	Art.-Nr.
1/4“ IG:	15-20-270
1/4“ AG:	15-20-271



Hochdruckkugelhahn Mess. vernickelt, 210 bar

Modell	Art.-Nr.
3/8“	15-20-300
1/2“	15-20-301
3/4“	15-20-302
1“	15-20-303



VA-Stecksystem schwer 3/8“
Kupplung ausgestattet mit drei O-Ringen, stabile Ausführung, 3/8“ IG, Edelstahl, max. 250 bar

Modell	Art.-Nr.
Kupplungsmuffe 3/8“	15-20-240
Kupplungsstecker 3/8“	15-20-260



VA-Stecksystem ST-3100
Edelstahl, max. 250 bar / 150°C

Gewinde	Muffe, Art.-Nr.	Stecker, Art.-Nr.
⅜” IG	15-20-500	15-20-520
½” IG	15-20-501	15-20-521
¼” IG	15-20-502	15-20-522
⅜” AG	10-20-510	15-20-523
½” AG	15-20-511	15-20-524



Hochdruck-Winkeldrehgelenk
extrem zuverlässige Drehverbindung für Schlauchtrommeln 1/2” IG/AG

Art.-Nr.
15-14-300



VA-Drehgelenk, schwer
sehr robust, max. 275 bar

Modell	Art.-Nr.
3/8“ AG/15L AG	15-14-020
3/8“ IG/AG	15-14-021

INJEKTOREN & SCHAUMZUBEHÖR



Chemieinjektor ST-167

Chemieinjektor zum Ausbringen von Schaum- und Desinfektionsmittel. Regulierung der Dosierung erfolgt über auswechselbare Dosiereinsätze. Für mobile HD-Reiniger inklusive Anschlussschläuche, für stationäre HD-Anlagen inklusive VA-Stecksystem.

Modell	Art.-Nr.
21 Liter stationär	15-18-013
25 Liter stationär	15-18-010
30 Liter stationär	15-18-011
35 / 38 Liter stationär	15-18-012



Modell	Art.-Nr.
21 Liter mobil	15-18-003
25 Liter mobil	15-18-000
30 Liter mobil	15-18-001
35 / 38 Liter mobil	15-18-002



Schaumkopf ST-75.1 Blau

leistungsstarker Schaumkopf mit Edelstahl-Injektorkörper, ohne VA-Kupplungsstecker.
Max. 350 bar / ¼“ IG

Modell	Art.-Nr.
8 Liter	15-18-205
21 Liter	15-18-203
25 Liter	15-18-200
30 Liter	15-18-201
35 / 38 Liter SPECK	15-18-202
35 / 38 Liter AR	15-18-204



Schaumkopf ST-75.1 VA

Leistungsstarker Schaumkopf in Edelstahlausführung, ohne VA-Kupplungsstecker.
Max. 350 bar / ¼“ IG

Modell	Art.-Nr.
8 Liter	15-18-215
21 Liter	15-18-213
25 Liter	15-18-210
30 Liter	15-18-211
35 / 38 Liter	15-18-212
35 / 38 Liter AR	15-18-214



Foamblaster ST-76

Schaumkopf für die Industrieanwendung
Max. 250 bar/ 20 - 60 l/min / ½“IG
Bitte die Leistung des Hochdruckreinigers angeben

	Art.-Nr.
	15-18-250



Dosierspritze Niederdruck

Behältergröße 3 Liter, genau einstellbar (0,5 % - 5 %), auswechselbare Düsen

	Art.-Nr.
	70-01-100



Hochdruck-Schaumlanze

mit VA-Kupplungsstecker zum schnellen Wechsel an der Abschaltpistole mit 2-Liter-Behälter

Modell	Art.-Nr.
SI10	15-18-240



Weitere Infos im Überblick

ROTIERENDE REINIGUNGSDÜSE „WILDE HILDE“

Die rotierende Reinigungsdüse „Wilde Hilde“ aus Edelstahl und Messing ist für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben entwickelt und eignet sich besonders für schwer zugängliche oder stark verschmutzte Bereiche. Durch seitliche Düsenöffnungen entsteht ein kraftvoller, rotierender Flächenstrahl, der hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernt.
Mit einem Sprühwinkel von 30° ermöglicht sie eine präzise Reinigung ohne spürbaren Rückstoß und sorgt so für eine sichere, ermüdungsarme Handhabung.

Anwendungsbereiche: Agrartechnik, Maschinenbau, Werkstätten, Lackierereien, Instandhaltung, u. v. m.

Modell	Art.-Nr.
Düsengröße 100	15-10-200
Düsengröße 125	15-10-201
Düsengröße 150	15-10-202

STADIKO-PENDELDÜSE

Die Innovation auf dem Markt der Hochdruckreinigung!

Durch ihre spezielle Strömungsführung erzeugt die Düse in ihrem Inneren einen schwingenden Wasserstrahl, ganz ohne bewegliche Teile. Der daraus entstehende pulsierende Punktstrahl erhöht die Losbrechkraft und sorgt für eine deutlich höhere Reinigungswirkung gegenüber einer Flachstrahldüse. Die Edelstahl-Düse kommt dabei ohne bewegliche Teile aus und ist lebensmitteltauglich. Das Sprühbild entspricht dem einer Flachstrahldüse, bietet jedoch höhere Losbrechkraft über den gesamten Spritzwinkel. Die Pendeldüse ist verschleißfrei und entsprechend einsetzbar.
Die Düse ist für die Druckbereiche 1-20 bar, 16-60 bar sowie 60-200 bar erhältlich und in Düsengrößen von 030-300 lieferbar und damit an nahezu allen Hoch- und Mitteldruckanlagen einsetzbar.



	Art.-Nr.
	15-07-000 ff

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Konstanter Sprühwinkel über den gesamten Betriebsbereich
- Geringe Wartungskosten durch Einsparung verschleißbehafteter bewegter Teile
- Einsparung von Energiekosten, Wasserverbrauch, Abwasser
- Einsparung von Arbeitszeit bei der Reinigung

Weitere Infos im Überblick:

DÜSEN



Flachstrahldüsen, gehärtet

1/4“ AG, mit Spritzwinkeln 15°/25°/40°, bei Bestellung bitte die Düsengröße, bzw. die Literleistung und den Arbeitsdruck und den Spritzwinkel angeben.

Modell	Art.-Nr.
15°	15-03-000 ff
25°	15-03-100 ff
40°	15-03-200 ff



Punktstrahldüsen, gehärtet

1/4“ AG, mit Spritzwinkel 0°, bei Bestellung bitte die Düsengröße, bzw. Literleistung und Arbeitsdruck angeben.

Art.-Nr.
15-04-000 ff



Rotor-/Turbodüse

Müheloses Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, 1/4“ IG, bei Bestellung bitte Düsengröße, bzw. Literleistung und Arbeitsdruck angeben.

Art.-Nr.
15-06-000 ff



Düsenhalter ST-10 mit Düsenschutz

Edelstahl mit Kunststoff , Düsenschutz 1/4” IG

Modell	Art.-Nr.
Blau	15-02-010
Grün	15-02-011
Rot	15-02-012



Wechseldüse für 2 Düsen

Düsenkopf zur Aufnahme von zwei Düsen, 1/4” IG

Art.-Nr.
15-02-050



Verstelldüse

Düsenkopf zur stufenlosen Druckverstellung, 1/4” IG

Art.-Nr.
15-20-600



Kanaldüse

3/8” IG, 4-fach Rückstrahlbohrung

Art.-Nr.
15-09-000 ff.

Kanaldüse mit Frontbohrung

3/8” IG, 4-fach Rückstrahlbohrung und 1-fach Frontstrahlbohrung

Art.-Nr.
15-09-000 ff.



Rotierende Rohr-Düse

1/4” IG, ermöglicht effektive Rohrreinigung rundum

Art.-Nr.
15-10-000



Hochdruck-Spülschlauch

zur effektiven Reinigung von z.B. Flüssigfütterungsrohren mit 5 m Hochdruckschlauch (NW 8), rotierende Rohrreinigungsdüse und VA-Kupplungsstecker für Abschaltpistole.

Modell	Art.-Nr.
mit Rohrdüse 120	15-11-300
mit Rohrdüse 150	15-11-301

DÜSENTABELLE

Modell:		Pendeldüse PD-25 25°	Flachstrahldüse 15°	Schwalldüse für Doppellanze 15°	Punktstrahldüse 0°	Kanaldüse	Rotor-/Turbodüse	Rotierende Reinigungsdüse „Wilde Hilde“	Kanaldüse mit Frontbohrung
HD 5,5/15-150	Typ:	PD-25-060	15/06	15/30	00/06	KN06	TN 220-060	DG 100	KN06F
	Art-Nr.:	15-07-001	15-03-004	15-03-018	15-04-003	15-09-000	15-06-005	15-10-200	15-09-001
HD 7,5/17-200	Typ:	PD-25-050	15/05	15/30	00/05	KN06	TN 220-050	DG 100	KN06F
	Art-Nr.:	15-07-000	15-03-003	15-03-018	15-04-002	15-09-000	15-06-003	15-10-200	15-09-001
HD 5,5/21-150	Typ:	PD-25-080	15/08	15/30	00/08	KN08	TN 220-080	DG 100	KN08F
	Art-Nr.:	15-07-003	15-03-006	15-03-018	15-04-005	15-09-004	15-06-007	15-10-200	15-09-005
HD 5,5/25-130	Typ:	PD-25-110	15/11	15/40	00/11	KN12	TNA 220-120	DG 125	KN12F
	Art-Nr.:	15-07-007	15-03-009	15-03-019	15-04-008	15-09-010	15-06-009	15-10-201	15-09-011
HD 7,5/25-150	Typ:	PD-25-100	15/10	15/40	00/10	KN10	ST 100	DG 100	KN10F
	Art-Nr.:	15-07-006	15-03-008	15-03-019	15-04-007	15-09-008	15-06-102	15-10-200	15-09-009
HD 8,5/25-180	Typ:	PD-25-080	15/08	15/40	00/08	KN08	ST-90	DG 100	KN08F
	Art-Nr.:	15-07-003	15-03-006	15-03-019	15-04-005	15-09-004	15-06-101	15-10-200	15-09-005
HD 5,5/30-110	Typ:	PD-25-130	15/13	15/40	00/13	KN15	TNA 220-120	DG 150	KN15F
	Art-Nr.:	15-07-009	15-03-012	15-03-019	15-04-011	15-09-012	15-06-009	15-10-202	15-09-013
HD 7,5/30-130	Typ:	PD-25-125	15/125	15/40	00/125	KN12	TNA 220-120	DG 125	KN12F
	Art-Nr.:	15-07-008	15-03-011	15-03-019	15-04-010	15-09-010	15-06-009	15-10-201	15-09-011
HD 8,5/30-150	Typ:	PD-25-110	15/11	15/40	00/11	KN12	TNA 220-120	DG 125	KN12F
	Art-Nr.:	15-07-007	15-03-009	15-03-019	15-04-008	15-09-010	15-06-009	15-10-201	15-09-011
HD 7,5/35-120	Typ:	PD-25-150	15/15	15/40	00/15	KN15	TN 250-150	DG 150	KN15F
	Art-Nr.:	15-07-010	15-03-013	15-03-019	15-04-012	15-09-012	15-06-020	15-10-202	15-09-013
HD 11/38-140	Typ:	PD-25-150	15/15	15/60	00/15	KN15	TN 250-150	DG 150	KN15F
	Art-Nr.:	15-07-010	15-03-013	15-03-020	15-04-012	15-09-012	15-06-020	15-10-202	15-09-013
HD 11/42-120	Typ:	PD-25-200	15/20	15/60	00/20	KN20	ST-200	-	KN20F
	Art-Nr.:	15-07-012	15-03-016	15-03-020	15-04-013	15-09-014	15-06-108	-	15-09-015

FLÄCHENREINIGER







MADE IN SUISSE

mosmatic

TD 410 BASIC

TD 520 INDUSTRIAL

FL-PH PROFESSIONELL

Die Flächenreiniger im komplett rostfreien Design sind bestens geeignet für die Reinigung von kleinen und großen versiegelten Flächen. Für den hochprofessionellen Einsatz bieten wir Flächenreiniger vom Schweizer Hersteller Mosmatic. Diese Serie ist ausgestattet mit einem verstärkten Edelstahlgehäuse und einem speziell entwickelten Drehgelenk für höchste Ansprüche.

Die Modelle bis zu einem Durchmesser von 410 mm verfügen über ein Knickdrehgelenk, an das eine Lanze in gewünschter Länge angebracht werden kann. Die Modelle ab einem Durchmesser von 520 mm sind mit einem teilbaren Schiebebügel ausgestattet. Alle Flächenreiniger sind ausgestattet mit VA-Lenkrollen. Ein hitzebeständiger Bürstenkranz schützt vor Wasserspritzern und Steinschlag. Ausgewuchtete und ausbalancierte Rotorarme garantieren einen vibrationsarmen und sicheren Lauf.

Modell	Betriebsstd. / Jahr	Lenkrollen	Anz. Düsen	Schiebe-bügel	max. Druck bar	max. U/min	Art.-Nr.
TD 300 Basic	< 150	3x - 60 mm	2	nein	275	1000	15-15-200
TD 410 Basic	< 150	3x - 60 mm	2	nein	275	1000	15-15-201
TD 520 Basic	< 150	4x - 60 mm	2	ja	275	1000	15-15-202
TD 520 Industrial	< 500	4x - 60 mm	2	ja	275	2000	15-15-221
TD 720 Industrial	< 500	4x - 100 mm	3	ja	275	2000	15-15-222
FL-PH 520 Professionell	> 400	4x - 100 mm	2	ja	275	1000	15-15-040
FL-PH 750 Professionell	> 400	4x - 100 mm	3	ja	275	1000	15-15-041



FL-SAR Aqua

mosmatic

Dieser Flächenreiniger mit integrierter Absaugung benötigt keinen externen Industriesauger mehr. Dank der auf dem Gehäuse angebrachten Venturi-Düse wird das Abwasser allein über einen handelsüblichen Schlauch abgeführt.

Modell	ø	Lenkrollen	Anz. Düsen	Schiebe-bügel	max. Druck bar	Eingang	Art.-Nr.
FL-SAR 300	300 mm	3x - 60 mm	2	nein	275	3/8" IG	15-15-170
FL-SAR 520	520 mm	4x - 100 mm	2	ja	350	3/8" IG	15-15-171



Hurricane Flip

mosmatic

Der Hurricane Flip vereint Flächenreinigung und Unterbodenwäsche in einem Gerät. Dank seiner niedrigen Bauweise lässt sich der Unterboden bequem reinigen, ohne das Fahrzeug auf eine Hebebühne fahren zu müssen. Der Hurricane Flip ist sowohl für den Betrieb mit Kalt- als auch mit Heißwasser geeignet.

Modell	min. Boden-freiheit	Lenkrollen	Anz. Düsen	Schiebe-bügel	max. Druck bar	Eingang	Art.-Nr.
HURF-300	105 mm	3x - 60 mm	2	nein	275	3/8" IG	15-15-180
HURF-520	145 mm	4x - 60 mm	2	ja	275	3/8" IG	15-15-181

REINIGUNGSKÖPFE



SiloQuicWash SQW 35-120 Tankreiniger

Reinigungskopf für die Silo- und Tankreinigung, ausrüstbar mit zwei oder vier Flachstrahl- oder Punktstrahldüsen, Nennleistung 20 - 80 l/min. bei 140 bar, Anschluss 3/4“ IG

Modell	Art.-Nr.
Tankreiniger	15-19-050
Düsenschutz	45-34-019
Aufhängevorrichtung	15-19-052



mosmatic

Mosmatic Tankreiniger

Reinigung von Tanks und Behältern aller Art. Dank innovativer Technologie lässt sich die Drehzahl des Tankreinigers ganz einfach begrenzen und so auf die Pumpenleistung abstimmen.

Modell	Art.-Nr.
15-30 l/min	15-19-120
30-100 l/min	15-19-121



Reinigungskopf für Abluftkanal

Effektives und einfaches Reinigen von Abluftkanälen mittels des sich drehenden Reinigungskopfes. Mit hochwertigem Drehgelenk und Kantenschutz.

	Art.-Nr.
	15-19-051



Schachthexe

Steigt in Abluftschächten durch den Wasserdruck eigenständig nach oben.

Modell	Art.-Nr.
Schachthexe 30 – 40 l/min	15-19-101

VORLAUFTANKS



Vorlauftank

Skalierter 200-Liter-Tank als Wasserpuffer bei unzureichender Wassermenge im Zulauf zum Hochdruckreiniger mit Kugelhahn, Schwimmerventil, formstabiler Verbindungsschlauch, Durchgangsverschraubung, auf Wunsch mit Wasserfilter.

Modell	Art.-Nr.
Vorlauftank	10-06-400
mit Sackkarre	10-06-401



Wasserfilter montiert am Schiebebügel

Extra großer Wasserfilter 1“ zur Nachrüstung am Schiebebügel.
Mit einer 60 Micron Filterkerze

	Art.-Nr.
	20-10-020



REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSTECHNIK FÜR PROFIS

stadiko Schaum- und Desinfektionsgerät	**39**
Injektorwagen	**40**
Sprühgerät	**40**
Mobile Fahrzeugschleuse VC-2 R+D	**41**
Reinigungsmittel	**42**
Desinfektionsmittel	**43**
Arbeitsschutz	**44**
Reinigungsbekleidung	**45**

DAS STADIKO SCHAUM- UND DESINFEKTIONSGERÄT

Mit dem Schaum- und Desinfektionsgerät SD 2,2/8-150 M bietet stadiko eine leistungsstarke und praxisorientierte Lösung für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in sensiblen Einsatzbereichen – von der regelmäßigen Vorreinigung in der Landwirtschaft über die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Waschhallen und Desinfektionsanwendungen.

Im Gegensatz zu klassischen Hochdruckreinigern mit hohem Wasserdurchsatz arbeitet das Gerät mit einer speziell abgestimmten Hochdruckpumpe und einer Förderleistung von nur 8 l/min. Dadurch wird die benötigte Aufwandmenge deutlich reduziert, während die ausgebrachte Schaummenge nahezu erhalten bleibt. Das senkt Kosten und schont die Umwelt. Zum Erzeugen von Schaum wird ein Schaumkopf eingesetzt, bei dem der integrierte Luftinjektor dem Wasser-Mittel-Gemisch Luft zuführt und so einen gleichmäßig festen Schaum erzeugt.

Das SD 2,2/8-150 M ist sowohl für den mobilen als auch für den stationären Einsatz ausgelegt. Zwei Lufträder und ein lenkbares Vorderrad sorgen für eine einfache Handhabung und gutes Rangierverhalten. Die platzsparend und schräg übereinander angeordneten, abschließbaren Kanisteraufnahmen ermöglichen eine nahezu vollständige Entleerung.

Das Schaum- und Desinfektionsgerät kann optional mit einer Schlauchtrommel ausgestattet werden, die eine Schlauchlänge von bis zu 20 Metern aufnimmt. Für den Einsatz im Lebensmittelbereich stehen zudem ein Hochdruckschlauch mit Lebensmittelzulassung sowie spurfreie Räder zur Verfügung.



Modell	Art.-Nr.
SD 2,2/8-150 mobil	10-08-050



VA-Schlauchtrommel Mini
Sehr stabile Edelstahlschlauchtrommel mit Standfuß, VA-Drehgelenk, geeignet für max. 20 m Hochdruckschlauch, max. 180 bar (exkl. Schlauch)

	Art.-Nr.
	15-13-004



Integrierter Injektor inkl. Dosierventilen



Einfacher Wechsel zwischen Schaum- und Desinfektionsmittel.

INJEKTORWAGEN



Als reiner Injektorwagen ist der Schaum- und Desinfektionswagen auch an vorhandenen mobilen oder stationären Hochdruckreinigern einsetzbar.
Die Kanister können, wie gehabt, sicher verstaut und transportiert werden. Für den Einsatz wird der Injektor mit Verbindungsschläuchen und VA-Stecksystem an die Zapfstelle einer stationären Hochdruckanlage oder an einem mobilen Hochdruckreiniger angeschlossen.

Modell	Art.-Nr.
für 2 Mittel, 25 ltr.	10-08-100
für 2 Mittel, 30 ltr.	10-08-101
für 2 Mittel, 35 ltr.	10-08-102

SPRÜHGERÄT



Für eine wirtschaftliche und wirksame Desinfektion sind die richtige Aufwandmenge je nach Stallfläche sowie die Oberflächentemperatur entscheidend. Je nach Mittel können bei niedrigen Temperaturen Kältefehler auftreten oder angepasste Konzentrationen erforderlich sein. Ist dies geklärt, ist eine exakte Ausbringung entscheidend.
Hierfür wurde das Sprühgerät VA AR 252-200 LE entwickelt.

Der skalierte 200-Liter-Tank wird mit Wasser befüllt, anschließend wird bei laufender Membranpumpe das Desinfektionsmittel zugegeben. Ein Umspülsystem hält die Lösung in Bewegung und sorgt für ein gleichmäßiges Mischungsverhältnis. Die Ausbringung erfolgt über Schlauch und Sprühpistole gleichmäßig und flächendeckend. Mit vollständiger Tankentleerung ist die Desinfektion abgeschlossen. Die Membranpumpe ist selbstansaugend und trockenlaufsicher.

Das Gerät ist auf einem fahrbaren Edelstahlrahmen aufgebaut und wird mit Abschaltpistole, Edelstahl-Lanze sowie 20 m säurebeständigem Schlauch geliefert, andere Längen sind optional erhältlich. Der Betrieb ist elektrisch oder mit Benzinmotor möglich, bei bis zu 25 l/min und 25 bar.

Modell	Art.-Nr.
VA AR 252-200 LE mit Elektromotor 230V/50Hz	10-06-002
VA AR 252-200 LB mit Benzinmotor Honda	10-06-004





MOBILE FAHRZEUGSCHLEUSE VC-2 R+D

Reinigen, Dekontaminieren und Absichern in nur 15 Minuten

Immer häufiger stehen Betriebe, Behörden und Einsatzkräfte vor der Herausforderung, Fahrzeuge zuverlässig und sicher zu reinigen und zu dekontaminieren – und das unter Zeitdruck sowie an wechselnden Einsatzorten. Mit der mobilen Fahrzeugschleuse VC-2 R+D hat stadiko eine Lösung entwickelt, die höchste Flexibilität mit bewährter Reinigungstechnik verbindet.

Das komplett autarke Schleusensystem wird von nur zwei Personen innerhalb von 15 Minuten aufgebaut, ist sofort einsatzbereit und fasst alle Funktionen in einer kompakten Einheit zusammen: Reinigung, Dekontamination und Absicherung – schnell, einfach, sicher. Durch das modulare Stecksystem lässt sich die Schleuse flexibel an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen.



Das Herzstück bildet ein integriertes Hochdruckreinigungssystem, das in Kombination mit einem 400-Liter-Pufferspeicher für Klarwasser und Anwendungslösungen einen kontinuierlichen Betrieb gewährleistet. Über eine Funksteuerung lassen sich alle Reinigungs- und Applikationsprozesse komfortabel und sicher steuern. So kann flexibel zwischen manueller Reinigung (Hochdruck-Anlage mit Lanze) und automatischer Desinfektion (Torbogen) gewechselt werden – wodurch der Betrieb durch nur eine Arbeitskraft möglich ist.Ein integrierter Stromerzeuger macht die Anlage vollständig unabhängig von externer Versorgung. Durch das kontrollierte Auffangen der Reinigungs- und Desinfektionsmittel wird ein kontaminationsfreier Betrieb nach höchsten Biosicherheitsstandards sichergestellt.

Ob bei Tierseuchen, in der Lebensmittelindustrie, im Katastrophenschutz oder im kommunalen Einsatz – die VC-2 R+D überzeugt durch praxisbewährte Technik, kürzeste Rüstzeiten und maximale Betriebssicherheit.

REINIGUNGSMITTEL



stadiko Brilliant
Hochaktiver Schaumreiniger mit Rückglanz-Effekt, für Fahrzeuge und Maschinen

Einsatz: 2 - 5 %
Gebinde: 10 l

Art.-Nr.
90-00-600



Stadiclean
Hochalkalischer Schaumreiniger, speziell für die Landwirtschaft entwickelt

Einsatz: 2 - 5 %
Gebinde: 12 kg

Art.-Nr.
90-00-700



Orbin VR-S
Alkalischer Schaumreiniger auf Natronlauge-Basis

Einsatz: 2 - 5 %
Gebinde: 12 kg

Art.-Nr.
90-00-000



Tribin ST
Alkalischer CIP/Umlaufreiniger für Melkmaschinen, enthält Aktivchlor

Einsatz: 0,5 - 2 %
Gebinde: 22 kg

Art.-Nr.
90-01-090



Tolo Sterisol Super
Tränke-Reinigungs- und Desinfektions-Kombiprodukt

Einsatz: 0,05 - 1 %
Gebinde: 24 kg - IHO-gelistet

Art.-Nr.
90-00-040



Natronlauge Prills
Zu Reinigungsarbeiten z.B. Flüssigfütterungsysteme, Futterbottiche etc. einsetzbar.

Gebinde: 25 kg

Art.-Nr.
90-00-050



Büfa Clean-Brilliant
Alkalischer Intensivreiniger mit hohem Rückglanz-Effekt (Großfahrzeuge)

Einsatz: 5 - 20 %
Gebinde: 20 kg

Art.-Nr.
90-00-601



Orbin Evolve Forte
Ökologischer hochalkalischer Schaumreiniger, für Biobetriebe zugelassen gemäß FiBL-Listung

Anwendungskonzentration: 2 - 4 %
Gebinde: 12 kg

Art.-Nr.
90-00-002

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

DESINFEKTIONSMITTEL



EWA L-Vet N Plus
stark aldehydisches Flächendesinfektionsmittel mit hohem Wirkspektrum.

Einsatz: 1 - 2 %
Gebinde: 10 kg - DVG-gelistet

Art.-Nr.
90-01-000



BioVX
Pulverkonzentrat mit Farbindikator. Stalldesinfektionsmittel mit bakterizider und viruzider Wirkung.

Einsatz: 0,5 - 2,5 %
Gebinde: 10 kg - DVG-, IHO-gelistet

Art.-Nr.
90-01-60



Aldecoc CMK
Flächen-Spezialdesinfektionsmittel gegen Würmer und Kokzidien.

Einsatz: 0,5 - 2 %
Gebinde: 10 l - DVG-gelistet

Art.-Nr.
90-01-150



VENNO VET 1 super
Aldehydfrei, stark sauer eingestellt mit herausragender Wirksamkeit im viruziden, bakteriziden und fungiziden Bereich. Kein relevaner Kältefehler bei empfohlenem Einsatz. Basis Ameisensäure. Im geringen Maße Materialabtrag möglich.

Einsatz: 1 - 2 %
Gebinde: 10 kg - DVG-gelistet

Art.-Nr.
90-01-020



AGACID 5+
Schaumaktives Desinfektionsmittel, für Biobetriebe zugelassen gemäß FiBL-Listung und EU-BIO

Anwendungskonzentration: 0,5 - 2 %
Gebinde: 10 kg - DVG-, IHO-gelistet

Art.-Nr.
90-01-310



Iodosan 30
Jodhaltiges Desinfektionsmittel Aldehydfrei, völlig korrosionsfreie Zusammensetzung. Rotbrauner Kontrollfarbstoff zur Spritzkontrolle der kurzen Schaumphase. Sporizid, hervorragend wirksam.

Einsatz: 3 %
Gebinde: 10 l - IHO-gelistet

Art.-Nr.
90-01-080

Wandhalter und Dosierspender für Desinfektionsmittelkanister

Modell	Art.-Nr.
Wandhalter für 10 Liter-Kanister	90-02-000
Spender für 5 und 10 Liter-Kanister	90-02-010



Weitere Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Überblick



ARBEITSSCHUTZ



COFRA

Der extrem leichte Sicherheitsstiefel für die Landwirtschaft nach EN 345 S5, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Material: Polyurethan, Farbe: Schaft Oliv, Höhe: ca. 38 cm, Gewicht: ca. 900g/St. (bei Gr. 42)

Größe	Art.-Nr.
38	95-01-709
39	95-01-708
40	95-01-700
41	95-01-701
42	95-01-702

Größe	Art.-Nr.
43	95-01-703
44	95-01-704
45	95-01-705
46	95-01-705
47	95-01-707



Waschhandschuhe PVC DENVER/ COLUMBIA/MEMPHIS

Größe	Art.-Nr.
35 cm	95-00-020
40 cm	95-00-030
60 cm	95-00-040

REINIGUNGSBEKLEIDUNG



Reinigungsbekleidung grün PVC 600g

Starke Reinigungsbekleidung aus strapazierfähigem und komfortablem Material. Extrem stabil, Nähte doppelt verschweißt, öl- und kältebeständig.

Material: 600g PVC/Polyester
Wassersäule: >20.000 mm H2O

EN 343 3 1

Latzhose CLASSIC (grün)
Innentasche, verstellbare Hosenträger mit Fix-lock.

Fischerbluse CLASSIC (grün)
Druckknopfverschluss am Hals, Komfortkapuze mit Kordelzug.



Reinigungsbekleidung blau PU 240g

Chemieresistente Reinigungsbekleidung aus weichem und komfortablem Material mit hoher Reißfestigkeit.

Material: 240g PU/Polyamid
Wassersäule: >10.000 mm H2O
Farbe: Königsblau (in weiß lieferbar)

EN 343 4 1 x EN 14605
DK 0200-PPE-1774

Latzhose CLASSIC (blau)
Elastische Hosenträger mit Fix-lock. Elastische Beinabschlüsse für bessere Wasserdichtigkeit.

Fischerbluse CLASSIC (blau)
Komfortkapuze mit Kordelzug, Druckknopfverschluss am Hals. Elastische Armabschlüsse.



Waschoverall grün PU 190g

Overall aus weichem und komfortablem Material. Versteckte Kapuze mit Kordelzug. Ärmelabschlüsse mit elastischen Manschetten und Klettverschluss. Extra Verschweißung im Schritt. Druckknopf am Bein. Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste.

Material: 190g PU/Polyester
Wassersäule: >5.000 mm H2O

EN 343 3 1

GRÖSSENTABELLE

Größe	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	84-91	92-99	100-107	108-115	116-123	124-131	132-139	140-147	148-155
Taillenumfang	70-77	78-85	86-93	94-101	102-109	110-117	118-125	126-133	134-141

Ausführung	Grün PVC 600g		Blau PU 240g		Grün PU 190g
Größe	Latzhose	Fischerbluse	Latzhose	Fischerbluse	Overall
S	95-01-010	95-01-110	95-01-520	95-01-510	95-01-210
M	95-01-011	95-01-111	95-01-521	95-01-511	95-01-211
L	95-01-012	95-01-112	95-01-522	95-01-512	95-01-212
XL	95-01-013	95-01-113	95-01-523	95-01-513	95-01-213
XXL	95-01-014	95-01-114	95-01-524	95-01-514	95-01-214
3XL	95-01-015	95-01-115	95-01-525	95-01-515	95-01-215
4XL	95-01-016	95-01-116	95-01-526	95-01-516	95-01-216
5XL	95-01-017	95-01-117	95-01-527	95-01-517	95-01-217



CHEMIEFREIE UNKRAUTBEKÄMPFUNG MIT HEISSWASSER

Ökotherm	**47**
Ökotherm im Detail	**48**
Zubehör Ökotherm	**50**



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Zugelassen für den Einsatz auf allen versiegelten Flächen
- Vollkommen autark (Strom und Wasser unabhängig)
- Große Flächenleistung
- Extrem klein, leise und unauffällig
- Kann überall alleinstehend eingesetzt werden
- Keine offene Flamme
- Benötigt kein zusätzliches Fahrzeug

Sehen Sie sich hier den ÖKOTHERM im Video an:

www.stadiko.de/ökotherm

ÖKOTHERM

Wildkrautbekämpfung mit heißem Wasser und Wasserdampf

Leistungsstark und ganz ohne Chemie: Der ÖKOTHERM von stadiko nutzt heißes Wasser und Wasserdampf, um Wildkraut effektiv und langfristig zu beseitigen. Das System ist nahezu bei jeder Witterung einsetzbar und speziell für den kommunalen Einsatz entwickelt – etwa in Fußgängerzonen, auf Friedhöfen, Bahnsteigen sowie überall dort, wo Unkraut auch bei laufendem Publikumsverkehr entfernt werden muss.

Dank seiner kompakten Bauweise erreicht der ÖKOTHERM auch schwer zugängliche Bereiche, in denen größere Maschinen nicht eingesetzt werden können. Für die flächen- oder punktgenaue Wildkrautbekämpfung steht diverses Zubehör zur Verfügung, über das der Wasserdampf mithilfe eines hitzebeständigen, doppelwandigen Spezialschlauchs gezielt ausgebracht wird.

Was passiert bei einer Unkrautbekämpfung mit Heißwasser?

Im Heißdampferzeuger des ÖKOTHERM wird Wasser mithilfe eines Brenners auf ein bis zu 130 °C heißes Wasser-/Wasserdampfgemisch erhitzt. Der Wasserdampf erwärmt zunächst die Oberfläche, sodass das im selben Arbeitsgang ausgebrachte heiße Wasser ohne Temperaturverluste bis zu den Wurzeln im Boden vordringen kann. Durch diesen Prozess wird in der Pflanze ein Eiweißschock ausgelöst, der die Zellstruktur nachhaltig zerstört. Die Pflanze ist dadurch nicht mehr in der Lage, Wasser aufzunehmen, und vertrocknet. Je nach Bewuchs und Umwelteinflüssen muss die Anwendung mehrmals im Jahr wiederholt werden.



Der Ökotherm im Detail



1 Brennerkammer

90 kW heizölbetriebene Brennerkammer mit Temperaturvorwahl und Störungsanzeige



2 Schlüsselschalter

Schlüsselschalter für die Freigabe vom Fahrantrieb und Brenner



3 Flächenwagen

Der Flächenwagen kann
· angeklappt
· seitlich verschoben
· einfach demontiert werden.



4 Umschaltung

Umschaltung zwischen:
· Rücklauf in den Tank
· Flächenwagen
· Schlauchtrommel




5 Deichselkopf

Relevante Parameter können vom Deichselkopf gesteuert werden.



6 Tankfüllung

Große Tanköffnung zum Befüllen und Reinigen



7 Anschluss

· Anschluss zum Ansaugen aus einem externen Behälter
· Schmutzfilter in der Ansaugung



8 Doppelwandiger Schlauch

Hochdruckschlauch mit hitzebeständigem Schutzschlauch als Verbrühschutz und zur Vermeidung von Hitzeschäden auf Rasenflächen



Optionale Konfiguration beim Ökotherm	Art.-Nr.
Bekämpfungsset mit Handschlauchtrommel	75-00-200
Bekämpfungsset mit Automatiktrommel	75-00-210
Bewegungsschlauch, 3 Meter	75-01-450

TECHNISCHE DATEN

(Grundmodelle ohne Sonderausstattungen)

Typ ÖKOTHERM 90/10-24 AC	
Breite	680 mm
Länge (ohne Flächenwagen)	1470 mm
Höhe	1570 mm
Leergewicht	450 kg
Heizleistung	90 kW
Kraftstoff	Heizöl/Diesel
Heizöltank Inhalt	15 ltr
Batterien	2 x 12 V/140 Ah
Bordspannung	24 V
max. Laufzeit	12 Stunden
Art.-Nr.	75-00-010

ZUBEHÖR ÖKOTHERM

Vorratstank

Um in der Wildkrautbekämpfung die Leerlaufzeiten gering zu halten ist eine schnelle Wasserversorgung von Vorteil. Durch einen Tank in entsprechender Größe lässt sich der Ökotherm in kürzester Zeit nachfüllen.

Ein Schwimmerventil im Eingang des Vorratstanks lässt diesen über einen haushaltsüblichen Wasseranschluss füllen und schützt vor einem Überlaufen. Ist bei der Wildkrautbekämpfung der Wasservorrat erschöpft, so lässt sich mit einer Tauchpumpe das Wasser binnen weniger Minuten in den Tank des Ökotherm umfüllen.



Modell	Art.-Nr.
500 l Vorratstank auf einem Schiebegestell für eine stationäre Wasserversorgung mit Schwimmerventil und Auslaufhahn	75-00-950
mit Tauchpumpe 24 V DC	75-00-952

Flächenwagen

Flächenwagen als Handwagen mit klappbarem Schiebegestell zur Unkrautbekämpfung auf Flächen, komplett aus Edelstahl gefertigt

Modell	Art.-Nr.
650 x 400 mm	75-01-110





ZUBEHÖR ÖKOTHERM



Handlanze 1200 mm mit Edelstahlbalken 200 x30 mm

Zur Bedampfung an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an Rändern von Zäunen, komplett aus Edelstahl gefertigt.

	Art.-Nr.
	75-01-010



Handlanze 1200 mm mit Bedampfungszylinder

Zur Einzelbekämpfung von besonders hartnäckigen Unkrautarten und sowie zur Beetvorbereitung bzw. in den vorhandenen Beständen.

	Art.-Nr.
	75-01-030



Spüllanze 1200 mm mit Spritzschutz

Zur Bekämpfung von tiefliegenden Armeisennestern sowie hartnäckigen Unkrautarten und tiefwurzelnden Neophyten. Komplett aus Edelstahl gefertigt.

	Art.-Nr.
	75-01-060



Handlanze 1200 mm mit Reinigungsbürste

Zur effektiven Beseitigung von Kaugummi und harten Verkrustungen.

Modell	Art.-Nr.
Mit Topfbürste Ø 75 mm	75-01-050
Mit Topfbürste Ø 125 mm	75-01-051



Handlanze 1200 mm mit Messingdüse

Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Kaugummiresten, Aufklebern, Fetten, Ölen, Harzen und sonstigen Umweltablagerungen, Lanze aus Edelstahl.

	Art.-Nr.
	75-01-000



Kalklöser

Ultra-Konzentrat auf Citronensäurebasis Einsatzmenge in Abhängigkeit der Wasserhärte.

Modell	Art.-Nr.
Gebinde: 10 kg	75-02-020



PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN VON STADIKO

Reinigung & Desinfektion	**53**
Siloreinigung	**53**
varEx Hygieneberatung und Services	**54**
Schädlingsbekämpfung	**55**
Salmonellenbekämpfung	**55**
VETCON Seuchenvorsorge & -bekämpfung	**56**
Kontakt	**58**
Ansprechpartner	**59**

REINIGUNG & DESINFEKTION

Willkommen bei Ihrem Experten für Stallreinigung

Seit mehr als vier Jahrzehnten sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner in der Landwirtschaft, wenn es um professionelle Stallreinigung geht. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Verständnis für die Bedürfnisse der Landwirte bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die weit über einfache Reinigungsdienste hinausgehen.

Moderne und Innovative Technik

Wir glauben daran, dass nur durch ständige Weiterentwicklung und Investition in modernste Technik herausragende Ergebnisse erzielt werden können. Deshalb arbeiten wir unermüdlich daran, neue Maschinen und innovative Reinigungstechniken zu entwickeln. Diese Investitionen ermöglichen es uns, effizienter, gründlicher und nachhaltiger zu arbeiten – zum Vorteil Ihrer Projekte.

Individuelle Hygienekonzepte

Unser Team besteht aus hochqualifizierten Fachkräften mit umfassendem technischem Know-how. Dieses Wissen setzen wir gezielt ein, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Von der ersten Beratung bis zur finalen Umsetzung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Expertise garantiert Ihnen nicht nur höchste Reinigungsstandards, sondern auch eine reibungslose und effiziente Abwicklung Ihrer Aufträge. Als Stammkunde genießen Sie den Rund-um-Service eines führenden Dienstleistungsbetriebes im Hygienesektor.

Ihr Starker und Flexibler Partner – Deutschlandweit

Egal wo Sie sich in Deutschland befinden – wir sind für Sie da! Unsere deutschlandweite Präsenz garantiert schnelle Reaktionszeiten und flexible Einsatzmöglichkeiten. Ob kleiner Familienbetrieb oder großer Agrarkonzern: Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an und stehen Ihnen als starker Partner zur Seite. Profitieren Sie von unserem Wissen und unserer Erfahrung! Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr darüber, wie wir auch Ihren Betrieb unterstützen können.

SILOREINIGUNG

Einfach sauber

Die Hygiene im Bereich der Futtermittellagerung ist ein entscheidender Baustein für den Erfolg in der Tierhaltung. Nur aus einem unbelasteten und professionell gereinigten Silo kann sauberes Futter an die Tiere verfüttert werden.

Bei der Siloreinigung ist es besonders wichtig, dass jeder Bereich des Silos zuverlässig von alten Futterresten und Verschmutzungen befreit wird. Mit dem von uns eingesetzten Siloreinigungskopf und Hochdrucktechnik wird eine optimale Reinigung gewährleistet. Durch den gezielten Wasserstrahl des vertikal und horizontal rotierenden Reinigungskopfes werden selbst schwer erreichbare Bereiche und Ecken des Innensilos zuverlässig erfasst.

Das Innensilo wird nach der Reinigung von uns sorgfältig überprüft. Eventuell verbliebene Schmutzreste werden gezielt mit der Hochdrucklanze nachgereinigt. Die Außenreinigung, eine wirksame Desinfektion zur Reduzierung von Keimen sowie die anschließende Trocknung des Silos runden unser Leistungsangebot ab.

Dank der intelligenten Seilzug- und Führungstechnik können Futterbehälter mit einer Höhe von bis zu 25 Metern unkompliziert und mit sehr geringen Rüstzeiten gereinigt werden. Mit dem stadiko-System der Siloreinigung sind keine aufwendigen Um- oder Anbaumaßnahmen am Silo erforderlich.



VAREX HYGIENEBERATUNG UND SERVICE

Ihr Partner für Schädlingsbekämpfung in der Industrie und der Landwirtschaft

Seit über zwei Jahrzehnten sind wir Ihr verlässlicher Partner, wenn es um professionelle Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft und der Industrie geht. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfassenden Fachwissen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die weit über die reine Bekämpfung hinausgehen.

Individuelle Betriebslösungen für die Landwirtschaft

Jeder landwirtschaftliche bzw. Industriebetrieb ist einzigartig. Deshalb bieten wir Ihnen individuelle Lösungen, die genau auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. Unser Expertenteam analysiert Ihre Gegebenheiten vor Ort und entwickelt ein maßgeschneidertes Konzept zur Schädlingsbekämpfung und -prävention. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten.
Zudem bieten wir Ihnen spezielle Dienstleistungen, wie z.B. Begasungen & Thermobehandlung.

Begasung mit Aerosolsystemen

Als erfahrener Betrieb auf den Gebieten Schädlingsbekämpfung, Reinigung und Desinfektion verfügen wir über die notwendige Kompetenz in der Begasung. Unsere Fachkräfte sind mit dem Einsatz eines großen Spektrums an Gasen (verschiedene Insektenschutzmittel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, „Begasung Formaldehyd, Formalin“) vertraut.

Die Wahrung von Gefahrstoffverordnungen und Sicherheitsmaßnahmen bei Begasungen hat für uns höchste Priorität. Neben dem Know-how verfügen wir über das Equipment, um auch größere Flächen und Räume zu begasen. Insbesondere im Bereich der Desinfektion von Stallanlagen sind wir aufgrund unserer sicherheitsbewussten, gründlichen sowie kosteneffizienten Arbeitsweise ein gefragter Partner. Die Begasung eines Labors und die Begasung von Containern sind natürlich auch möglich.



Sowohl in bäuerlichen mittelständischen Betrieben, wie auch in Zucht- und Mastfarmen werden Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsprodukte mit einem richtig dimensionierten Heißnebelgerät effektiv und sicher (personenunabhängig) ausgebracht. Allein durch die Wirkstoffeinsparung hat sich der Anschaffungspreis eines Gerätes in kurzer Zeit amortisiert.

varEx HYGIENEBERATUNG UND SERVICES

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

Schädlingsprävention – Ein Schlüssel zu Ihrem Erfolg



Neben der aktiven Schädlingsbekämpfung legen wir großen Wert auf präventive Maßnahmen. Unser Team entwickelt individuelle Präventionskonzepte, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Betriebs zugeschnitten sind. Durch gezielte Vorsorge minimieren wir das Risiko eines Schädlingsbefalls und schützen Ihren Betrieb nachhaltig.

Digitale Dokumentation – Transparenz und Effizienz

Ein wichtiger Bestandteil unseres integralen Hygienemanagements ist die digitale Dokumentation. Alle Maßnahmen und Ergebnisse werden detailliert erfasst und für Sie transparent aufbereitet.
Dies ermöglicht nicht nur eine lückenlose Nachverfolgung, sondern auch eine effiziente Planung zukünftiger Maßnahmen. So behalten Sie stets den Überblick über den Zustand Ihres Betriebs. Vertrauen Sie auf mehr als 20 Jahre Kompetenz in der Schädlingsbekämpfung. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr darüber, wie wir auch Ihren Betrieb schützen können!

SALMONELLENBEKÄMPFUNG

Geflügel- und Schweinebestände sind durch den Eintrag von Salmonellen gefährdet. Im Schweinebereich erfolgt eine Kategorisierung des Salmonellenstatus. Diese zeigt bei der Schlachtung der Tiere den Grad der Infektion mit Salmonellen auf.

Im Geflügelbereich sieht es deutlich anders aus. Restriktionen beim Verladen, Transport, Schlachtung und Verarbeitung führen beim Mastgeflügel zu erheblich verringerten Auszahlungspreisen beim Erzeuger. Die erforderlichen Hygienemaßnahmen der Hygienesanierung nach einer Salmonelleninfektion sind um ein Vielfaches umfangreicher als herkömmliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen.

stadiko ist schon seit Jahren der Garant für salmonellenfreie Stallanlagen nach Salmonellensanierungen. Wir stehen für unsere Arbeit – und garantieren Ihnen den Zustand „Salmonellenfrei“ nach Beprobung des durch uns bearbeiteten Stalles bereits vor Beginn unserer Arbeiten schwarz auf weiß.





varEx Hygieneberatung und Services erreichen Sie unter **Tel.: +49 (0) 4443 507726**

VETCON

SEUCHENVORSORGE & SEUCHENBEKÄMPFUNG

Die Seuchenvorsorge und Seuchenbekämpfung ist ein sehr sensibles und in der Öffentlichkeit intensiv diskutiertes Thema. Dieses Umfeld erfordert höchste Anforderungen an alle Akteure und kompetente Dienstleister als Ansprechpartner, die im Falle des Falles alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten.

Für die Durchführungsplanung von Seuchenszenarien und die Bereitstellung des notwendigen Equipments, sowie des Fachpersonals zur eigentlichen Durchführung der Seuchenbekämpfung ist die Vetcon GmbH & Co. KG in der niedersächsischen Stadt Dinklage (Landkreis Vechta) gegründet worden.

Vetcon bietet als Dienstleister für alle Tierarten im Nutztierbestand die Räumung, Tötung, Reinigung, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung aus einer Hand an. Durch die Vielzahl an Tötungsverfahren im Bezug auf Bestandsgröße, Tierschutz- und Rechtssicherheit ist die Firma Vetcon der kompetente Partner im Krisenfall.



VETCON
Seuchenvorsorge - Seuchenbekämpfung







Alle von Vetcon eingesetzte Verfahren und relevanten Abläufe zur Abarbeitung eines Seuchenfalls erfüllen sämtliche Anforderungen der VO (EG) 1099/2009.

Das gesamte Umfeld wird von hoch qualifizierten und intensiv geschulten Mitarbeitern betreut, die zugleich mit der modernsten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ausgerüstet sind. Aufgrund der großen Erfahrung und optimierter Prozesse liegt die Startzeit bei Seuchenausbruch bei unter 24 Stunden.

VETCON Seuchenvorsorge & Seuchenbekämpfung erreichen Sie unter **Tel.: +49 (0) 4443 507440**


STADIKO WELTWEIT



Landesvertretungen:
1 Schweiz **2** Österreich **3** Ungarn **4** Litauen **9** Luxemburg
5 Polen **6** Ukraine **7** Japan **8** Belgien

Zufriedene Kunden: Belgien, Bosnien Herzegowina, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Kasachstan, Mongolei, Niederlande, Saudi Arabien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei

SO FINDEN SIE ZU UNS

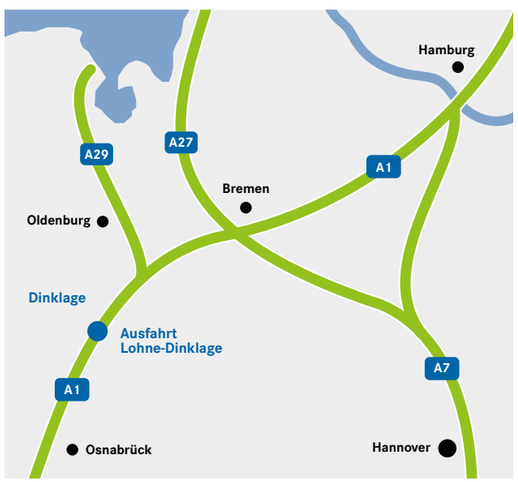

QR-Code scannen und direkt zur Anfahrt gelangen

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI STADIKO



Frank Koslitzki
Geschäftsführer
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 0
Mail: f.koslitzki@stadiko.de



Tim Koslitzki
Verwaltung
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 0
Mail: t.koslitzki@stadiko.de



Sascha Koslitzki
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 16
Mail: sk@stadiko.de



Nikolaus Schnieders
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 14
Mail: n.schnieders@stadiko.de



Dennis Themann
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 23
Mail: d.themann@stadiko.de



Franz Taphorn
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 18
Mail: f.taphorn@stadiko.de



Dirk Stromann
Werkstattleiter
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 13
Mail: d.stromann@stadiko.de



Volker Hildebrand-Vaske
Ersatzteilservice
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 31
Mail: v.hildebrand@stadiko.de



Anika Willemsen
Buchhaltung
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 19
Mail: a.willemsen@stadiko.de

stadiko
MASSGESCHNEIDERTE REINIGUNGSTECHNIK

stadiko · Profi Hochdruckreiniger
Höner Kirchweg 3
49413 Dinklage
Tel.: +49 (0) 4443 97991- 0
Mail: info@stadiko.de

Folgen Sie uns

www.stadiko.de